


PIUR

Wandbündiges Türendesign

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff





„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“

Zitat: Antoine de Saint-Exupéry

Mit diesem Leitsatz als Anreiz hat die Firma Herholz die Türenergie „Piur“ entwickelt, um damit dem Streben nach geradlinigem Türendesign eine Lösung zu bieten.


Ob mit sichtbarer oder unsichtbarer Zarge, ob für Standardwandöffnungen nach DIN oder für individuelle Wandöffnungen in Überhöhen: Mit der Elementserie „Piur“ bietet Herholz für jeden Anspruch die richtige Lösung.

Inhalt


Thema	Seite
Übersicht Ausführungen	4 - 5
Piur – F-Design	6 - 11
Piur – U-Design	12 - 17
Piur – B-Design	18 - 23
Gestaltung -Die Oberflächen	24 - 25
Türgriff	26 - 27
Sockelleistenanschluss	28 - 29
Bestellblätter	30 - 31



Wandbündige Türelemente mit „sichtbarer“ Zarge




PIUR – F-DESIGN



PIUR – B-DESIGN



Wandbündiges Türelement mit „**unsichtbarer**“ Zarge (Tapetentür)



PIUR – U-DESIGN



Piur – F-Design

Merkmale


Speziell im hochwertigen Innenausbau strebt man individuelle Abmessungen bei den Wandöffnungen an und möchte die Türöffnungen flexibel gestalten. Hier bietet Herholz Piur – F-Design die Blockzarge Typ F, inkl. Montageblock als wandbündige Türlösung für individuelle Öffnungen an.

Ein passgenauer Montageblock wird genau an die vorhandene Rohbauwand angepasst und bildet damit die Unterkonstruktion für die Herholz Piur – F-Design-Zarge. Das umlaufende Alu-Profil bietet einen harmonischen Abschluss zwischen Türelement und Wand – einfach perfekt.



PIUR – F-Design

Montage

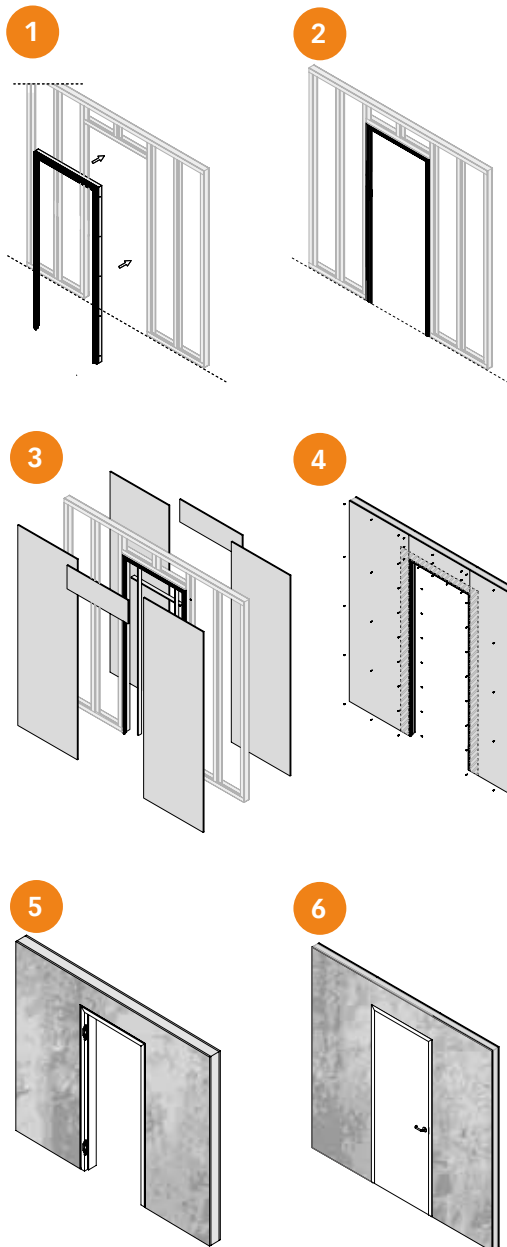

Da der Montageblock zwischen den Leibungen befestigt wird, sollten bereits in der Planungsphase die Rohbauöffnungen um ein Rastermaß breiter und höher (+ 125 mm) geplant werden. Durch den im Montageblock integrierten Alu-Winkel wird das saubere Anputzen gewährleistet. Wir empfehlen, den Montageblock zeitgleich mit der Leichtbauwand zu montieren, ein eventuelles Anputzen sollte mit faserverstärktem Putz und Gewebekband erfolgen.

1. Die Wandöffnung (Massiv oder Ständerwerk) muss möglichst lotrecht vorbereitet sein.
2. Der Montageblock inkl. Alu-Winkel ist bereits vorgerichtet für die Schnellmontage. Lediglich das Kopfstück muss mit den aufrechten Teilen verbunden werden.
3. Den Montageblock lotrecht ausrichten und befestigen.
4. Die bestellte Gesamtbreite des Montageblocks gibt die Materialdicke vom Putz, bzw. der Leichtbauplatte vor.
5. Nach Fertigstellung der Wandoberfläche, die 2-teilige F-Zarge montieren.
6. Die Tür einhängen und Türgriff montieren.



Herholz Türelement Piur – F-Design

Türdicke ca. 40 mm, Türgewicht ca. 15,5 kg/m²

Oberfläche: _____

Abmessung: _____

Prüfklimatest

Röhrenspanplatte (RSP)

stumpf einschlagend

2 Bandfräsungen für Basys DX 62 3-D

Schloss eingebaut, BB-Magnetschloss, 55 mm

Dorn, Stulp Edelstahl

Herholz Holzzarge Typ F (HFZ)

als Blockzarge mit Montageblock und Alu-Profil

E6/EV 1

Futterkante und Bekleidungen eckig

Oberfläche: _____

vorgerichtet für 2 Bänder, Basys DX 62 3-D, Bänder

lose beigelegt, velour vernickelt, SI-Bleche

für DX-Band

Schließblech für Magnetschloss, Edelstahl

Bekleidungen 15 x 50/65 mm


Schattennut 15 x 15 mm

Dämpfungsprofil

Herholz Türgriff: _____

PIUR – F-Design

Ausschreibungen | Maße

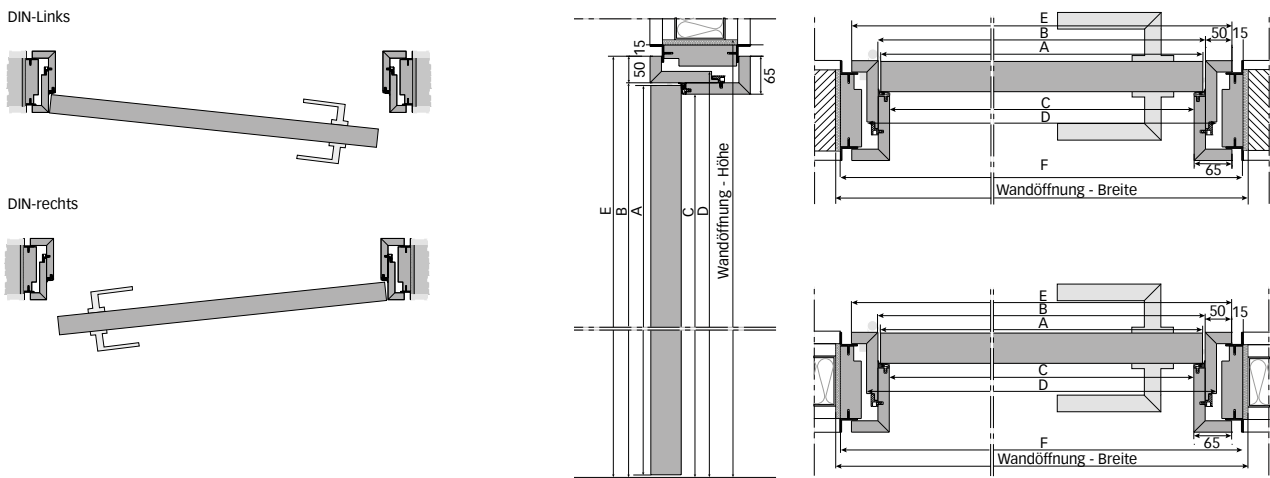

	Holzumfassungszarge	Holzblockzarge Typ F mit Montageblock und Schattennut und Alu-Profil					
	Wandöffnung DIN 18100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Außen- kante Futter	Außenkante Bekleidung bei 50/65 mm	Außenkante Montageblock
Maße in mm		A	B	C	D	E	F
Breite	760	603	610	580	640	710	740
	885	728	735	705	765	835	865
	1010	853	860	830	890	960	990
	1135	978	985	955	1015	1085	1115
	1260	1103	1110	1080	1140	1210	1240
Höhe	2005	1922	1930	1915	1945	1980	1995
	2130	2047	2055	2040	2070	2105	2120
	2255	2172	2180	2165	2195	2230	2245
	2380	2297	2305	2290	2320	2355	2370
	2505	2422	2430	2415	2445	2480	2495
	2630	2547	2555	2540	2570	2605	2620

Das Herholz Türelementes PIUR F-Design kann abweichend von der Tabelle individuell auf den mm genau gefertigt werden.



Piur – U-Design

Merkmale

Bei dem wandbündigen Element Piur – U-Design wird die Zarge auf ihre ursprüngliche Aufgabe reduziert:

Der Tür ihre Funktionsfähigkeit zu verleihen.

Denn bei Piur – U-Design ist die Zarge nicht mehr sichtbar wenn die Wandgestaltung abgeschlossen ist. Hierdurch kann durch eine nachträgliche Behandlung von Wand und Tür eine optische Oberflächengleichheit geschaffen werden (Optik einer Tapetentür).


Auf Wunsch können geschosshohe Elemente auch ohne Zargen-Querstück eingesetzt werden.

Puristischer kann ein Türelement für hochwertige Architektur nicht sein.



PIUR – U-Design

Montage

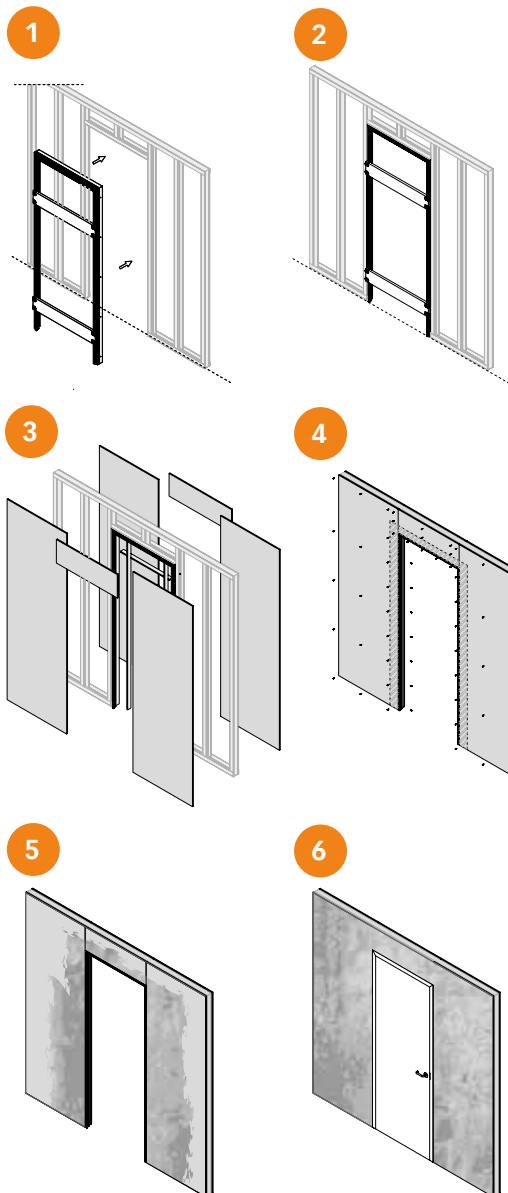

Da die Piur – U-Design-Zarge zwischen den Leibungen befestigt wird, sollten bereits in der Planungsphase die Rohbauöffnungen um ein Rastermaß breiter und höher (+ 125 mm) geplant werden, um eine optimale Durchgangsbreite bzw. -höhe zu erhalten. Eine maximale Höhe bis 2700 mm (Wandöffnungshöhe) kann angeboten werden. Wir empfehlen, die Piur – U-Design-Zarge zeitgleich mit der Leichtbauwand zu montieren, ein eventuelles Anputzen sollte mit faserverstärktem Putz und Gewebeband erfolgen.

1. Die Wandöffnung (Massiv oder Ständerwerk) muss möglichst lotrecht vorbereitet sein.
2. Die U-Zarge ist bereits vorgerichtet für die Schnellmontage. Lediglich das Kopfstück muss mit den aufrechten Teilen verbunden werden und die Montagebretter befestigt werden.
3. Die U-Zarge lotrecht ausrichten und befestigen.
4. Je nach Öffnungsvariante ist die Tiefe des Alurahmens vorgegeben, hiervon ist die Materialdicke des Putzes, bzw. der Leichtbauplatte abhängig.
5. Nach Fertigstellung der Wandoberfläche werden das Schließblech und die Bänder montiert.
6. Das Türblatt einhängen und ausrichten.




Herholz Türelement Piur – U-Design
Türdicke ca. 50 mm, Türgewicht ca. 27 kg/m²
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz
Abmessung: _____
Oberfläche: _____
Röhrenspanplatte (RSP)

2 montierte Bänder Tectus 340 3D (nickel silber)
bzw. 3 montierte Bänder Tectus 340 3D ab
Wandöffnungshöhe 2256 mm,
Schloss eingebaut, BB-Magnetschloss, 55 mm
Dorn, Stulp Edelstahl
(optional mit Schlüssellochbohrung)
Herholz PIUR Aluminium Zarge,
pulverbeschichtet (RAL 9016)
inkl. Montageschutzwinkel aus Kunststoff
auf Gehrung geschnitten inkl. Schnellmontage-
eckverbinder
Montagebretter (vorgebohrt) mit Befestigungs-
schrauben und Montageanleitung Zarge,
vorgebohrt für Bänder Tectus 340 3D,
Schließblechfräsung ohne Schließblech
Zubehör: Edelstahl-Schließblech für Magnet-
schloss, mit Montageschrauben
Zargendichtung weiß,
Drückerrüst-Set,
Montageanleitung Tür
Herholz Türgriff: _____

PIUR – U-Design

Ausschreibungen | Maße

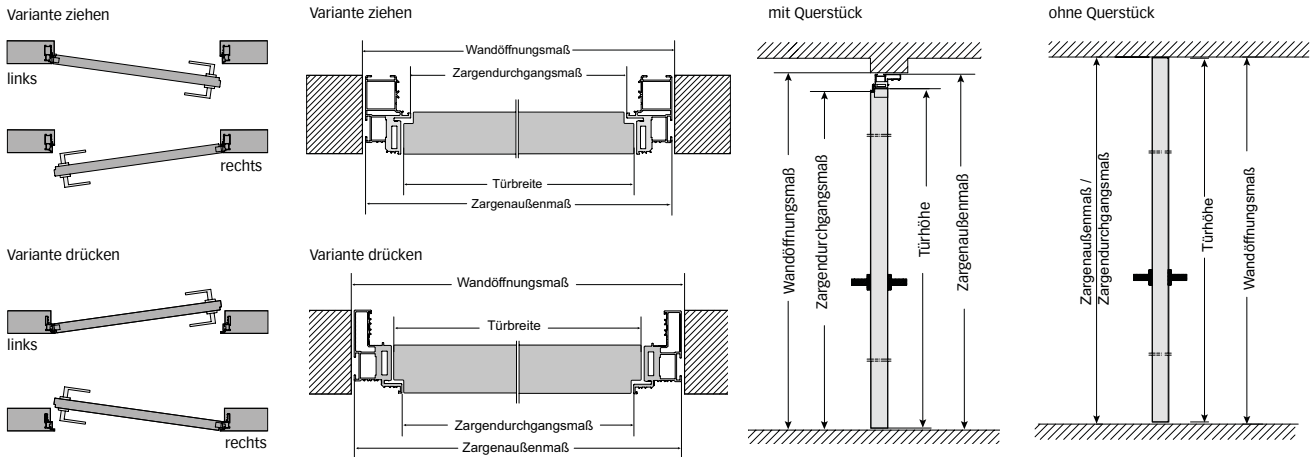

Variante ziehen				
Maße in mm	Wand- öffnung	Türblatt	lichtes Durchgangs- maß	Zargen- außenmaß
Breite	760	651	635	735
	885	776	760	860
	1010	901	885	985
	1135	1026	1010	1110
Höhe mit Querstück	2005	1939	1935	1985
	2130	2064	2060	2110
	2255	2189	2185	2235
	2380	2314	2310	2360
	2505	2439	2435	2485
	2630	2564	2560	2610
Höhe ohne Querstück	2005	1992	1999	1999
	2130	2117	2124	2124
	2255	2242	2249	2249
	2380	2367	2374	2374
	2505	2492	2499	2499
	2630	2617	2624	2624
2700	2687	2694	2694	

Das Herholz Türelementes PIUR – U-Design kann abweichend von der Tabelle individuell auf den mm genau gefertigt werden.

Variante drücken				
Maße in mm	Wand- öffnung	Türblatt	lichtes Durchgangs- maß	Zargen- außenmaß
Breite	760	651	635	735
	885	776	760	860
	1010	901	885	985
	1135	1026	1010	1110
Höhe mit Querstück	2005	1950	1946	1996
	2130	2075	2071	2121
	2255	2200	2196	2246
	2380	2325	2321	2371
	2505	2450	2446	2496
	2630	2575	2571	2621
Höhe ohne Querstück	2005	1992	1999	1999
	2130	2117	2124	2124
	2255	2242	2249	2249
	2380	2367	2374	2374
	2505	2492	2499	2499
	2630	2617	2624	2624
2700	2687	2694	2694	

Das Herholz Türelementes PIUR – U-Design kann abweichend von der Tabelle individuell auf den mm genau gefertigt werden.



PIUR – B-Design

Merkmale


Bei dem wandbündigen Element PIUR – B-Design wird keine Umfassungszarge sondern ein Blockprofil (Faltstockrahmen) verwendet. Das Blockprofil kann somit in die Leibung der Wand auf einer der beiden Seiten wandbündig oder auch mittig befestigt werden. Durch die multifunktionale Montage erhalten Sie eine absolute Gestaltungsfreiheit.

Auf Wunsch können geschosshohe Elemente auch ohne Zargen-Querstück eingesetzt werden. Die unkomplizierte Montage in Kombination mit hochwertigsten Materialien machen dieses brillante Produkt zu einem Highlight im Innenausbau.



PIUR – B-Design

Montage

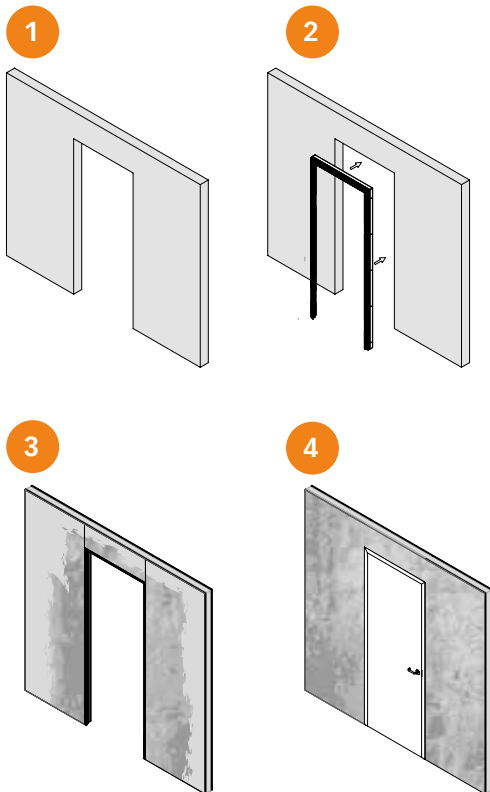

Da der PIUR – B-Design Blockrahmen zwischen den Leibungen befestigt wird, sollten bereits in der Planungsphase die Rohbauöffnungen um ein Rastermaße breiter und höher (+125 mm) geplant werden, um eine optimale Durchgangsbreite bzw. -höhe zu erhalten. Eine maximale Höhe bis 2755 mm Wandöffnungshöhe kann angeboten werden.

1. Die Wandöffnung (Massiv oder Ständerwerk) muss möglichst lotgerecht vorbereitet werden.
2. PIUR – B-Design ist bereits vorgerichtet für die Schnellmontage. Lediglich das mögliche Kopfstück muss mit den aufrechten Teilen verschraubt und verleimt werden.
3. Den Blockrahmen lotgerecht ausrichten und mit dem Mauerwerk befestigen. In den Maßgrundlagen ist eine Montageluft von umlaufend 10 mm berücksichtigt um eventuelle Ungenauigkeiten in der Wand ausgleichen zu können. Im Bereich der Befestigung muss eine druckfeste Hinterlegung erfolgen. Der restliche Hohlraum ist vollvolumig mit 2-K PU-Schaum oder Mineralwolle zu verfüllen. Anschlussfugen zwischen Blockrahmen und Wandbauteil müssen unter Verwendung vorkomprimierter Elastikbänder dicht schließen, bzw. dauerelastisch abgedichtet werden.
4. Das Türblatt einhängen und ausrichten.



Herholz Türelement PIUR – B-Design, Türdicke
ca. 50 mm, Türgewicht ca. 27 kg/m²
stumpf einschlagend mit Zusatzfalz 15,0 x
17,0 mm

Abmessung: _____

Oberfläche: _____

Röhrenspanplatte (RSP)

Bänder DX 62 bzw. 3 montierte Bänder ab
Wandöffnungshöhe 2193 mm

Schloss eingebaut, BB-Magnetschloss, 55 mm

Dorn, Stulp Edelstahl

(optional mit Schlüssellochbohrung)

Herholz PIUR – B-Design Blockrahmen

(Faltstockzarge)

für Leibungsmontage

vorgerichtet für Bänder DX 62

Edelstahl-Schließblech für Magnetschloss

Rahmenprofil 59/45 x 54 mm


Dämpfungsprofil

Herholz Türgriff: _____



Piur – B-Design

Ausschreibungen | Maße

DIN-Links




DIN-rechts

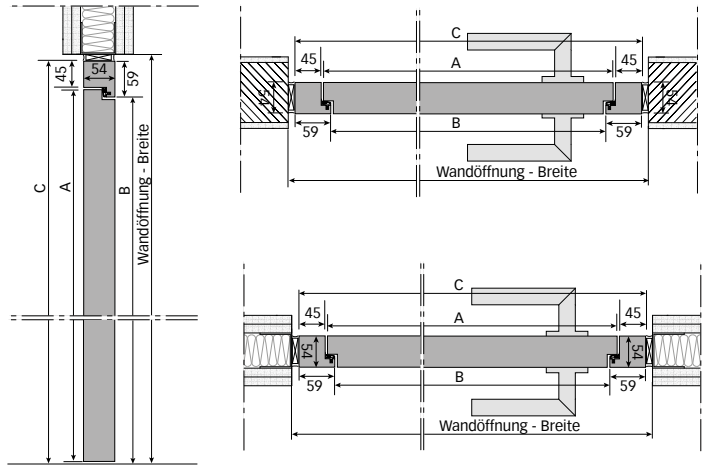

	Wandöffnung	Türblatt	lichtes Durchgangsmaß	Zargenaußenmaß
		A	B	C
Breite	760	643	622	740
	885	768	747	865
	1010	893	872	990
	1076	959	939	1056
Höhe	2005	1942	1936	1995
	2130	2067	2061	2120
	2255	2192	2186	2245
	2505	2442	2436	2495
	2755	2692	2686	2745



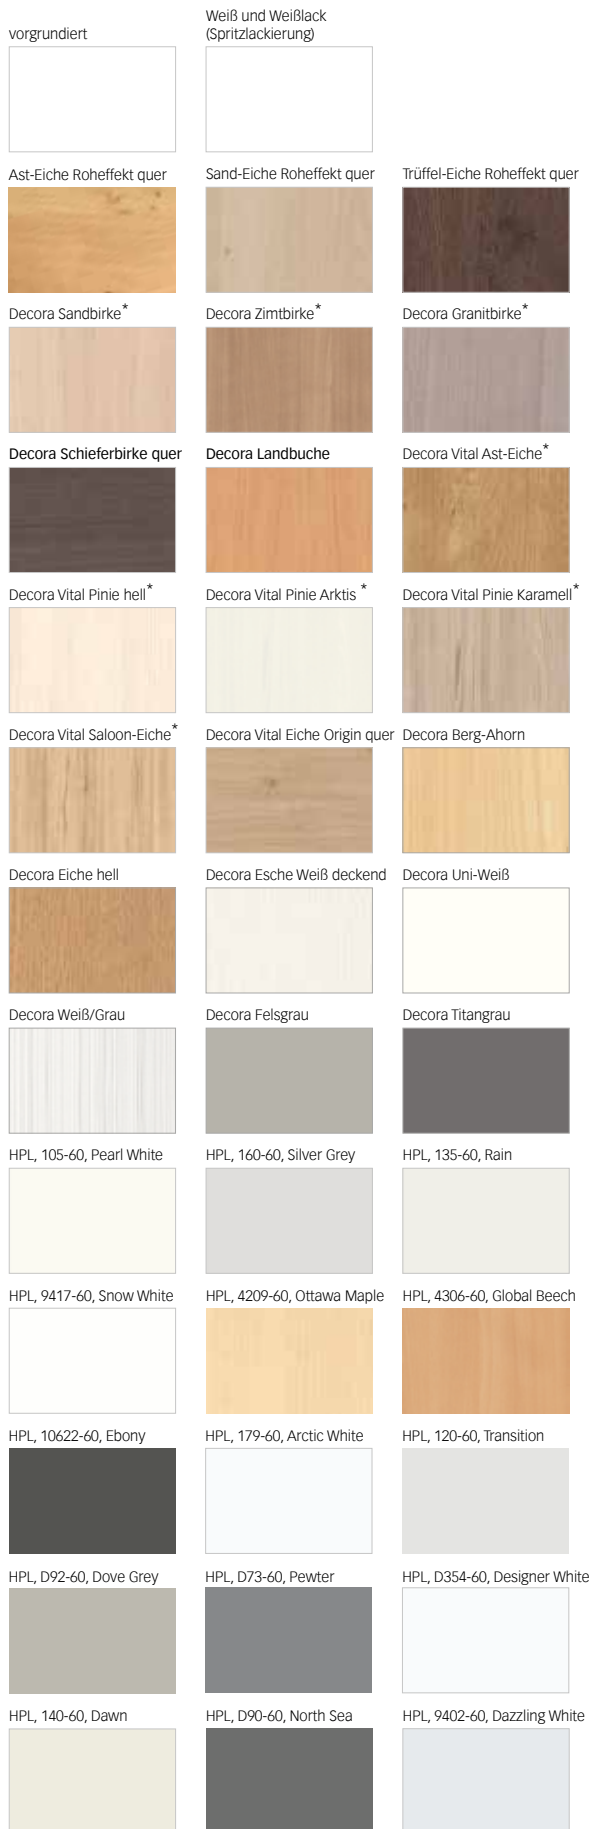

Gestaltung

Die Oberflächen

Die typenbezogene Oberflächen-Auswahl gestaltet sich wie folgt:

- Piur F-Design:
 - Weiß
 - Weißlack
 - Ast-Eiche Roheffekt quer
 - Sand-Eiche Roheffekt quer
 - Trüffel-Eiche Roheffekt quer
 - HPL gemäß Türen-Kollektion (0,8 mm)
 - RAL-Lackierung (unter Vorbehalt der Oberflächenvorgabe)
 - Weitere Oberflächen auf Anfrage

- Piur U-Design:
 - vorgrundiert
 - Weißlack
 - Ast-Eiche Roheffekt quer
 - Sand-Eiche Roheffekt quer
 - Trüffel-Eiche Roheffekt quer
 - HPL gemäß Türen-Kollektion (0,8 mm)
 - RAL-Lackierung (unter Vorbehalt der Oberflächenvorgabe)

- PIUR B-Design:
 - Weiß
 - Weißlack
 - Ast-Eiche Roheffekt quer
 - Sand-Eiche Roheffekt quer
 - Trüffel-Eiche Roheffekt quer
 - HPL gemäß Türen-Kollektion (0,8 mm)
 - RAL-Lackierung (unter Vorbehalt der Oberflächenvorgabe)
 - Decora gemäß Kollektion
 - Decora Vital gemäß Kollektion
 - Weitere Oberflächen auf Anfrage

* Dekor auch in quer erhältlich



Türgriff

Der passende Griff

Zur Abrundung Ihres Piur-Elementes benötigen Sie selbstverständlich den geeigneten Türgriff. Abgestimmt auf den puristischen Gesamteindruck Ihres Piur-Elementes hat die Firma Herholz eine Vorauswahl passender Türgriffe vorgenommen. Geradlinig, puristisch und qualitativ hochwertig; das war unser Anspruch an den passenden Türdrücker. Sämtliche Türen können wahlweise ohne, bzw. mit Schlüssellochbohrung ausgewählt werden. Bei den Schlossvarianten können Sie zwischen BB-, PZ- oder WC-Schloss wählen.

Purist 1
flächenbündige Rosette
(Edelstahl matt)



Purist 2
flächenbündige Rosette
(Edelstahl matt)



Lamego rund
(Edelstahl matt)



Lamego eckig
(Edelstahl matt)



Porto rund
(Edelstahl matt)



Porto eckig
(Edelstahl matt)



Porto rund
flachaufliegende Rosette
(Edelstahl matt)



Porto eckig
flachaufliegende Rosette
(Edelstahl matt)



Madrid rund
(Edelstahl matt)



Madrid eckig
(Edelstahl matt)



Madrid rund
flachaufliegende Rosette
(Edelstahl matt)



Madrid eckig
flachaufliegende Rosette
(Edelstahl matt)



Granada rund
(Edelstahl matt)



Granada eckig
(Edelstahl matt)



Flat-Line
(Edelstahl matt)






Anschluss

Sockelleistenanschluss

Sie wollen mehr? Selbstverständlich bietet Herholz auch für den Sockelleistenanschluss eine Lösung. Mit dem Leistenprofil P1 bietet Herholz das notwendige Grundprofil für die abschließende wandbündige Sockelleistenmontage. Dieses muss selbstverständlich vor dem Aufbringen des Putzes vormontiert werden. Nach erfolgtem Einbau des Bodenbelages bildet sich dann die erforderliche Öffnung für den Einlass der farblich abgestimmten Sockelleiste in weiß.

Die Lieferung und Anpassung der Sockelleiste muss als bauseitige Leistung vor Ort von einem Fachbetrieb vorgenommen werden, da diese abhängig von der Dicke des Bodenbelages ist. Nach Fertigstellung bietet sich so ein puristisches Gesamtbild, da Wand, Türelement und Sockelleiste eine harmonische Einheit ergeben.

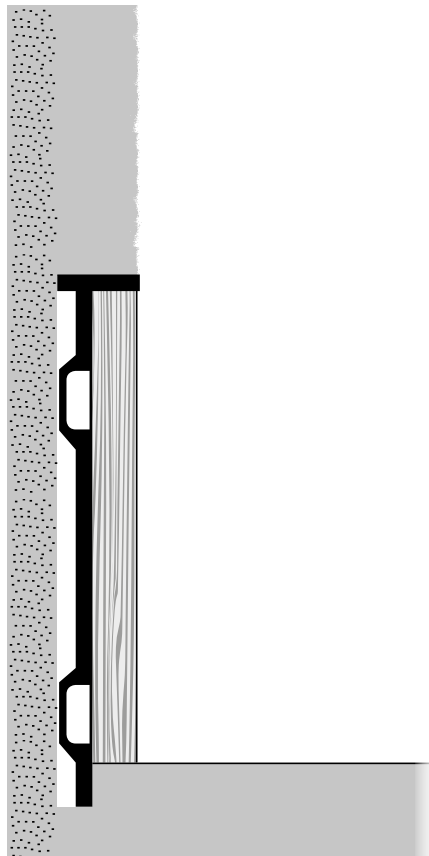

Piur – F-Design

Bestellhilfe Piur – F-Design
für wandbündige Türlösungen

Herholz
herholz hat die Tür im Griff

Da der Montageblock zwischen den Lehungen befestigt wird, sollten bereits in der Planungsphase die Fensterrahmen um ein festes Maß breiter und höher (+ 15 mm) geplant werden. Durch den im Montageblock integrierten Aufwärtswinkel wird das raue Ansetzen gewährleistet. Bei unterschiedlichen Hersteller sind dem Montageblock keine vorgelagerten Winkel an der Luchtwand zu montieren, ein solches Anfügen sollte mit beidseitigem Putz und Gipsverband erfolgen.

Oberfläche Türblatt:

glatt gewölbt gewölbt Dekor

Weitere Oberflächen auf Anfrage

Wandöffnungsmaß:
Als Wandöffnungsmaß nach DIN bezeichnen wir das Lochmaß ab Oberkante Fensterrahmen (AFT).

Wandöffnungsmaß innen:
Breite: _____ mm Höhe: _____ mm

Wandstärke (inkl. Putz): _____ mm
 Montageblock vorab

Ausstattung:

Schloss:
 BS-Schloss, Klasse 1, Edelstahl WC-Schloss, Klasse 1, Edelstahl P2-Schloss, Klasse 3, Edelstahl
 Filzstreifen-Ausstattung als Magnetverschluss ohne Schlüsselbohrung

Anschlagrichtung:
 links rechts

Bestellung

Bestellmenge: _____
 Lieferadresse: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 Rückantwort per Fax an 02561-689 305

Piur – U-Design

Bestellhilfe Piur – U-Design
für wandbündige Türlösungen

Herholz
herholz hat die Tür im Griff

Die Zarge Piur U-Design kann bereits im Rohbau (vor Estrich, vor Putz) montiert werden. Die Zargen sind mit einer Metallankerleiste versehen. Die Wandstärke für die Montage in eine Mauer- oder eine Luchtwand beträgt mindestens 100 mm. Das Türblatt wird ohne Schlüsselbohrung separat für den Einsatz bestellt.

Oberfläche Türblatt:

glatt gewölbt gewölbt Dekor

Zarge:
 mit Querstück
 ohne Querstück
 Öffnungsbegrenzung nicht möglich

Wandöffnungsmaß:
Als Wandöffnungsmaß nach DIN bezeichnen wir das Lochmaß ab Oberkante Fensterrahmen (AFT).

Wandöffnungsmaß innen:
Breite: _____ mm Höhe: _____ mm

Variante & Anschlagrichtung:
Die Beschichtungseite ist die wendige Seite. Bei der Variante **ÖFFENEN** wird für die vorzeitige Montage eines Öffnungsbegrenzers bzw. den Einsatz eines Türstoppers (Bausatz) Bedarf left sich auch bei der Variante **ZEHEN** einsetzen.

Variante ÖFFENEN **Variante ZEHEN**

links rechts links rechts

Öffnungsbegrenzer (Bausatz) Türstopper (Bausatz) Öffnungsbegrenzer (Bausatz) Türstopper (Bausatz)

Bestellung

Bestellmenge: _____
 Lieferadresse: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 Rückantwort per Fax an 02561-689 305

Piur – B-Design

Bestellhilfe Piur – B-Design
für wandbündige Türlösungen

Herholz
herholz hat die Tür im Griff

Oberfläche Türblatt:

glatt gewölbt gewölbt Dekor

Wandöffnungsmaß:
Als Wandöffnungsmaß nach DIN bezeichnen wir das Lochmaß ab Oberkante Fensterrahmen (AFT).

Wandöffnungsmaß innen:
Breite: _____ mm Höhe: _____ mm

Wandstärke (inkl. Putz): _____ mm

Ausstattung / Schloss:
 BS-Schloss, Klasse 1, Edelstahl WC-Schloss, Klasse 1, Edelstahl P2-Schloss, Klasse 3, Edelstahl
 Filzstreifen-Ausstattung als Magnetverschluss ohne Schlüsselbohrung

Ausstattung / sonstige:
 Öffnungsbegrenzer (Bausatz) Türstopper (Bausatz) Montagepunkte für wandbündige Montage

links rechts

Bestellung

Bestellmenge: _____
 Lieferadresse: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 Rückantwort per Fax an 02561-689 305



Die Bestellformulare können Sie auch einfach auf der Herholz-Webseite herunterladen.

www.herholz.de/bestellblatt-piur-f-u-b-design.html

Bestellen

Wandöffnung & Variante

Wandöffnung

Die Zargenvarianten Piur F, U und B-Design sollten vor dem Putz und Estrich montiert werden. Die Mindestwanddicke beträgt 100 mm. Bei der Maßermittlung in der Höhe müssen Sie von der Oberkante vom zukünftigen fertigen Fußboden ausgehen. Alternativ kann auch erst der Estrich und später der Putz aufgebracht werden. Somit können Sie evtl. Maßabweichungen von der Planung ausgleichen.

Variante & Anschlagrichtung

Bei PIUR U-Design „Variante Drücken“ wird unbedingt der Einsatz eines Türstoppers (bauseits) bzw. die Montage eines Öffnungsbegrenzers (werkseitig montiert) benötigt. Die Betrachtungsseite ist die wandbündige Seite, um die Anschlagrichtung zu bestimmen.

Abbildungen / © Copyright

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Der Inhalt des Prospektes ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

06/2020

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82-88

48683 Ahaus


t +49 2561-689-02

f +49 2561-689-305

mail@herholz.de

herholz.de

Herholz[®]



Herholz hat die Tür im Griff

